



Asegure la Alimentación Segura de la Aeronave con su Sobre Vista de la Presión Diferencial del Filtro y Apagar si Llega al Límite.

SISTEMA DE MONITOREO DE SU PRESIÓN DIFERENCIAL AUTOMÁTICA

- » Monitorea su Presión Antes y Después de la Filtración
- » Presión Diferencial Corregida ΔP en Función del Caudal Máximo Alcanzable
- » Apagado Automático si ΔP Exceda sus Límites

INTEGRACIÓN DEL SENSOR


- » GTP 7534 Manómetro Digital de Gammon
- » Sensores de Presión Diferencial Analógicos
- » Ver $c\Delta P$ Tendencias y Análisis en Línea a Través del TCS HUB Administrador Anfitrión para Monitorear Precisamente los Cambios del Filtro a lo Largo del Tiempo



TECNOLOGÍA

- » Entrada de corriente de voltaje 4-20 mA
- » Rango de Presión (Escalable)
- » Ajuste su Límite para Apagar (Escalable)
- » Ajuste su Caudal Máxima Alcanzable (Escalable)
- » Bloqueo por Contraseña de Límite para Apagar

El Registro Electrónico TCS 3000 maneja automáticamente la presión diferencial corregida y evita las entregas cuando ΔP excede los límites escalables.

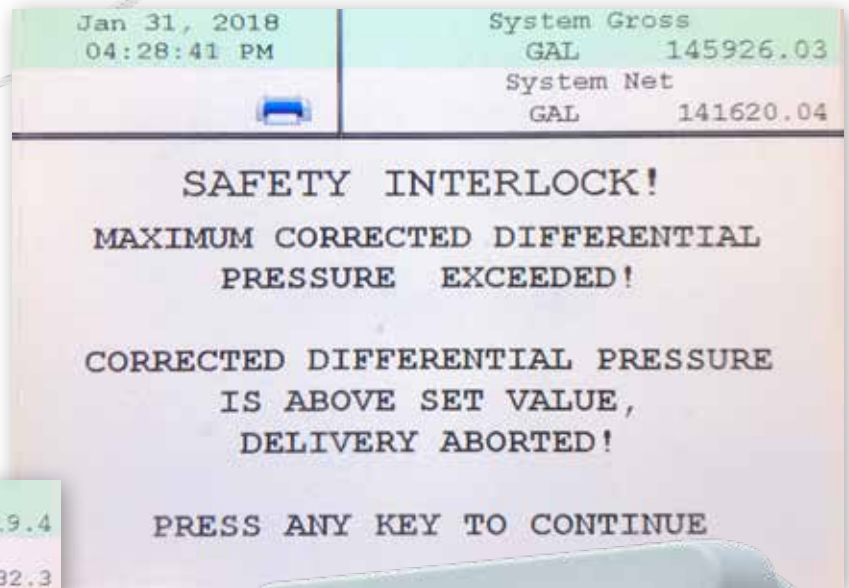

- CORR.DP PSI 8.4
- PEAK.CDP PSI 11.9
- PK. FLOW GAL/min 179.8



“La capacidad del registro TCS 3000 para leer y corregir la presión diferencial nos permite estar en carga de nuestro mantenimiento de filtro mientras controlamos cómodamente nuestro equipo desde el sitio web de TCS HUB.”

>>> Ron Pattie, SkyFuel Aviation Services



©2023 Total Control Systems
TCS DIFFPRESSR.005